



EASYAIR T200


Kaltluftschleieranlage

L15

Kaltluftschleieranlage für Industrie- & Gewerbeimmobilien.
Luftleistung von 11.200 bis 36.600 m³/h.



Weitere Informationen, Downloads
und Videos finden Sie auf unserer
Webseite, unter Easyair T200

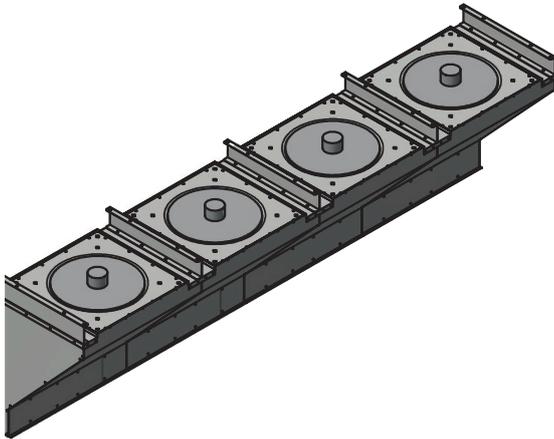

Kaltluftschleieranlage für Industrie- & Gewerbeimmobilien

Für die industriellen Markt hat Mark den EASYAIR T200 im Sortiment. Diesen industriellen Kaltluftschleier gibt es wahlweise mit 3, 4 oder 5 Ventilatoren, die auf einer maximalen Breite von 10 m angeordnet werden können. Der Kaltluftschleier ist für Montagehöhe bis zu 8 m ausgelegt.

Der EASYAIR T200 bläst die oben im Raum befindliche warme Luft nach unten hin aus. Für diesen Kaltluftschleier wird keine zusätzliche Wärmequelle nötig. Er funktioniert einfach und effektiv!

Neben dem Easyair T200 gibt es nun auch den Easyair T200+. Dieser verfügt über einen Warmwasser geführten Wärmetauscher, sodass das Gerät auch warme Luft ausblasen kann.


Optional: Drehzahlgeregelte geräuscharme EC-Ventilatoren mit 0-10 V-Regelung. Vorteile:

- höchster Ertrag bei Drehzahlregelung
- bis zu 50% Energieeinsparung bei Teillast
- nahezu linear regelbar 30-100%
- lange Lebensdauer
- geräuscharm
- integrierter elektronischer Schutz gegen Überhitzung

Produkteigenschaften

- Sparsam
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Wartungsarm
- Drehzahlregelbar
- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- korrosionsbeständiges Aluzink-Gehäuse
- Optional: vertikale Ausführung
- Optional: gasbefeuerte oder wassergeführte Ausführung

Abmessungen

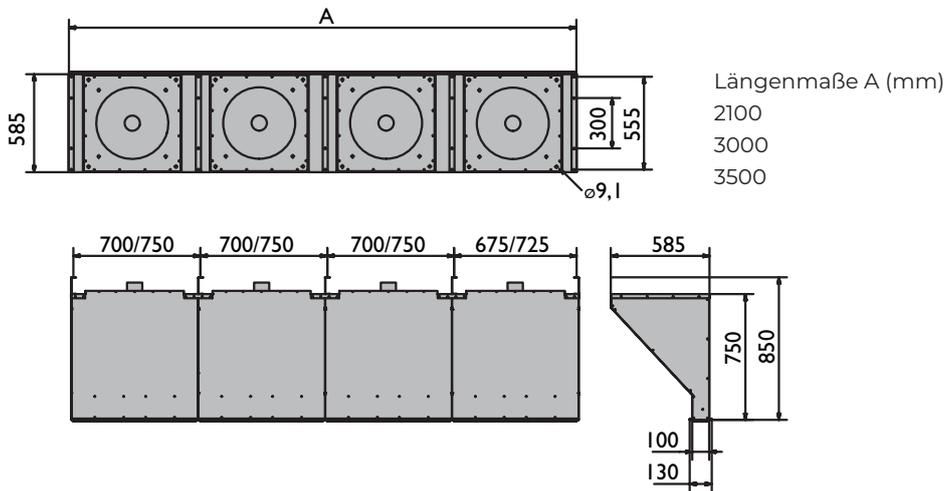

Technische Informationen

| Typ | Länge | Luftleistung | Anschluss- spannung | Stromauf- nahme | Gewicht | Montagehöhe |
|------------------------------------|-------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|-------------|
| | mm | m ³ /h | V | A | kg | m |
| T200 Ausführung mit 3 Ventilatoren | 2100 | 11200 | 400 | 1,53 | 93 | 4-8 |
| T200 Ausführung mit 4 Ventilatoren | 3000 | 14900 | 400 | 2,04 | 130 | 4-8 |
| T200 Ausführung mit 5 Ventilatoren | 3500 | 18650 | 400 | 2,55 | 153 | 4-8 |

Die unterschiedlichen Ausführungen des EASYAIR T200 Kaltluftschleiers sind miteinander kombinierbar, bis zu einer maximalen Breite von 10 m.

Montagevorschläge

